

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 SAE 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

地面车辆电气系统用低压初级电线

参考标准:

SAE J1128-2005

概述:

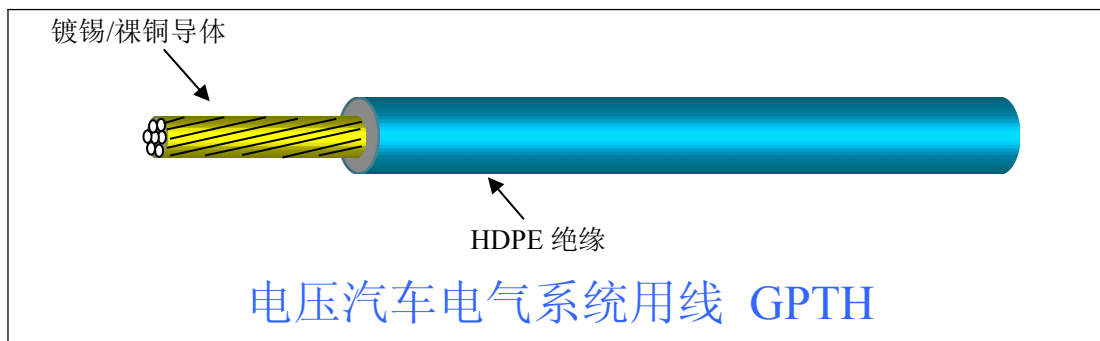

结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
绝缘材质: HDPE 绝缘

汽车电气系统低压初级电线
额定温度: 80°C 额定电压: 50Vac

	AWG	(No./ mm) ±0.005	(mm)	(mm)		(mm)
GPTH	14	19/0.361	1.90	0.32	0.28	2.66
	16	7/0.49	1.50	0.32	0.28	2.25
	18	7/0.39	1.20	0.32	0.28	2.02
	20	19/0.19	0.96	0.32	0.28	1.83
	22	7/0.254	0.79	0.32	0.28	1.63
	24	7/0.20	0.61	0.32	0.28	1.50

标志: 无标志

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装			
型号	包装方式- Ft/roll		
14/16AWG	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
18/24AWG	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft
根据客户要求包装			