




PVC 电子线 UL STYLE 1571

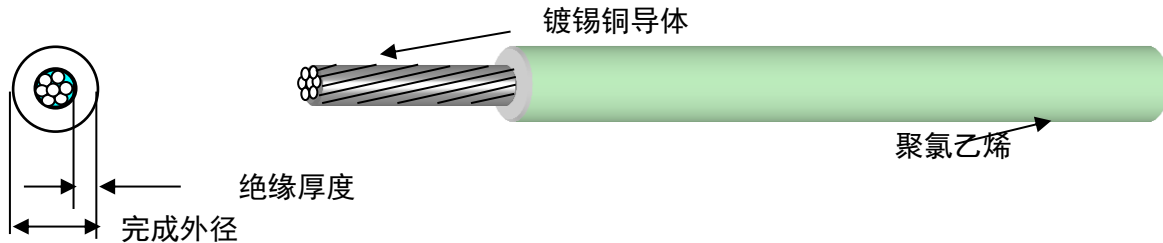

一、产品性能：

1. 额定温度：80℃；额定电压 Rated Voltage：30V
2. 绝缘体：聚氯乙烯绝缘 (PVC)；导体 Conductor：镀锡或裸铜线 50AWG min
3. 标准：UL758、UL1581、CSA
4. 颜色：黑、白、红、黄、绿、蓝、棕、黄/绿，特殊颜色可定制
5. 用途：一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线、电机变压器和灯具引出线环境温度不超过 80℃场合。

二、产品尺寸：（参照表格，特殊规格可定制。）

型号	规格 AWG	导体结构 (No. / mm)	导体电阻 20℃ (Ω /Km)	导体外径 Dia. (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)		包装 ft/roll
					Nom.	Min.	平均外径	公差	
1571	14	41/0.254	8.96	1.88	0.35	0.28	2.58	±0.15	1000
	16	26/0.254	14.60	1.50	0.35	0.28	2.10	±0.1	1000
	18	16/0.254	23.20	1.17	0.30	0.22	1.75	±0.1	2000
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.25	0.18	1.45	±0.1	2000
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.25	0.18	1.26	±0.1	2000
	24	11/0.16	94.20	0.61	0.25	0.18	1.10	±0.1	2000
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.25	0.18	0.98	±0.1	2000
	28	7/0.127	239.00	0.38	0.20	0.18	0.78	±0.1	2000
	30	7/0.10	381.00	0.31	0.20	0.18	0.71	±0.1	2000