




PVC 电子线 UL2468

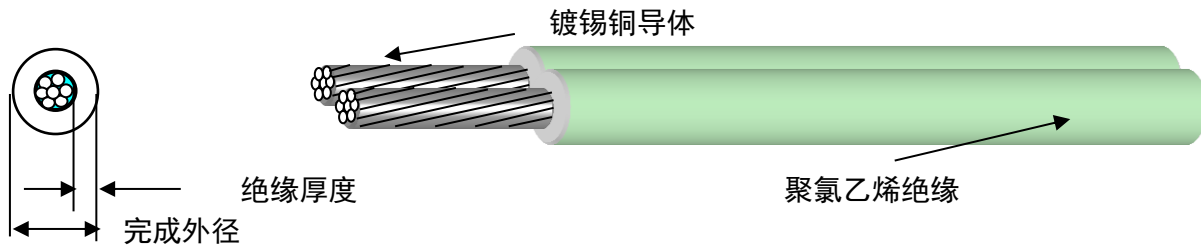

一、产品性能：

1. 额定温度：80℃；额定电压 Rated Voltage：300V
2. 绝缘体：聚氯乙烯绝缘 (PVC)；导体：镀锡或裸铜线 36~14AWG
3. 标准：UL758、UL1581、CSA C22.2 No. 210.2
4. 颜色：黑、白、红、黄、绿、蓝、棕、黄/绿，特殊颜色可定制
5. 用途：一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线、电机变压器和灯具引出线等环境温度不超过 80℃场合。

二、产品尺寸：（参照表格，特殊规格可定制。）

型号	规格 AWG	导体结构 (No. / mm)	导体电阻 20℃ (Ω/Km)	导体外径 Dia. (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	包装 ft/roll
					Nom.	Min.		
2468	16	26/0.254	14.60	1.50	0.43	0.35	2.40±0.10×4.90±0.20	1000
	18	34/0.18	23.20	1.17	0.43	0.35	2.04±0.10×4.23±0.20	2000
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.43	0.35	1.80±0.10×3.70±0.20	2000
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.43	0.35	1.62±0.10×3.34±0.20	2000
	24	11/0.16	94.20	0.61	0.43	0.35	1.47±0.10×3.04±0.20	2000
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.43	0.35	1.34±0.10×2.78±0.20	2000