

特性:

1.物理性能

- a、良好的弹性,柔软性
- b、良好吸附能力
- c、良好的耐热性能
- d、良好的耐寒性
- e、良好的耐候性
- f、化学稳定性好
- b、良好的散热性能
- j、良好的阻燃性

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、具有很高的电阻率

3.加工性能

- a、使用冷挤出加工
- b、或使用高温硫化工艺
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、无味无毒


应用:

汽车或家用电器内部接线

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:

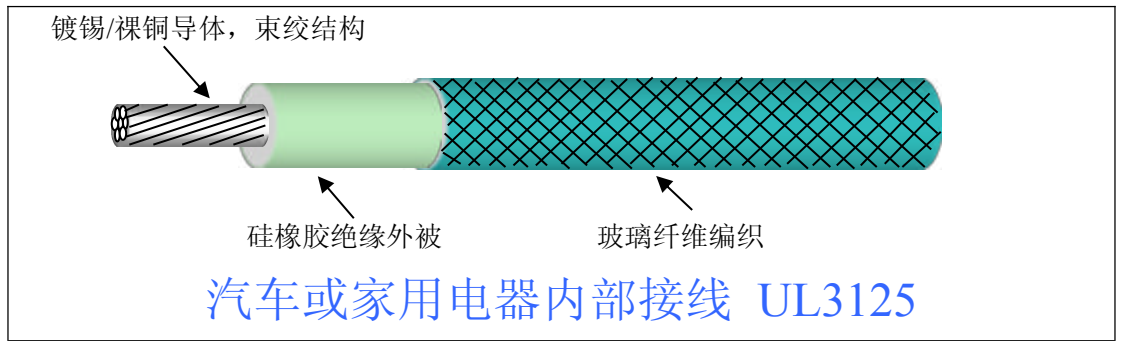

结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
 绝缘材质: 硅橡胶绝缘
 编织: 玻璃纤维编织

设备内部接线, 导体温度不超过 200°C 的硅橡胶绝缘电线
 额定温度: 200°C 额定电压: 600V

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm) ±0.005mm	导体电阻 20°C (Ω/Km)	导体直 径(mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均值	最小值	平均值	公差
3125	2	7/37/0.404	0.8574	8.51	1.58	1.37	12.07	±0.20
	3	7/28/0.404	1.081	7.41	1.58	1.37	10.97	±0.20
	4	7/60/0.254	1.361	6.82	1.58	1.37	10.40	±0.20
	5	7/46/0.254	1.720	5.97	1.58	1.37	9.53	±0.20
	6	7/19/0.361	2.168	5.45	1.58	1.37	9.00	±0.20
	7	7/30/0.254	2.733	4.82	1.58	1.37	8.40	±0.20
	8	168/0.254	2.230	3.80	1.58	1.37	7.36	±0.20

编织厚度:0.20mm

标志: E211048 AWM STYLE 3125 NO.AWG 200°C 600V SILICONE RUBBER
 QIFURUI AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
2~4AWG	■ 250Ft	□ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft
5~6AWG	□ 250Ft	■ 500Ft	□ 1000Ft	□ 2000Ft
7~8AWG	□ 250Ft	□ 500Ft	■ 1000Ft	□ 2000Ft

根据客户要求包装